

Rugózós karcoló befogó keményfém hegygel

Alkalmazás: igen vékony 0.05...0.1 mm vastag vonalak karcolására akár üvegre, alumíniumra, rézre acéllemezre stb, cnc gép mozgatása által.


Rugózása miatt akár 5 mm felületei egyenletlenséget is ki tud egyenlíteni.

Forgatást nem igényel. A rugóerő az adott anyaghoz állítható két módon is, úgymint ruggócserevel, és a rugó összenyomásával imbuscsavar által.

Használata jelölésre egyszerű, gyors, tiszta forgácsmentes.

Szerszámcseré egy mozdulat,... nem igényel szerszámot.

Műszaki jelölésre és művészi célra is használják.

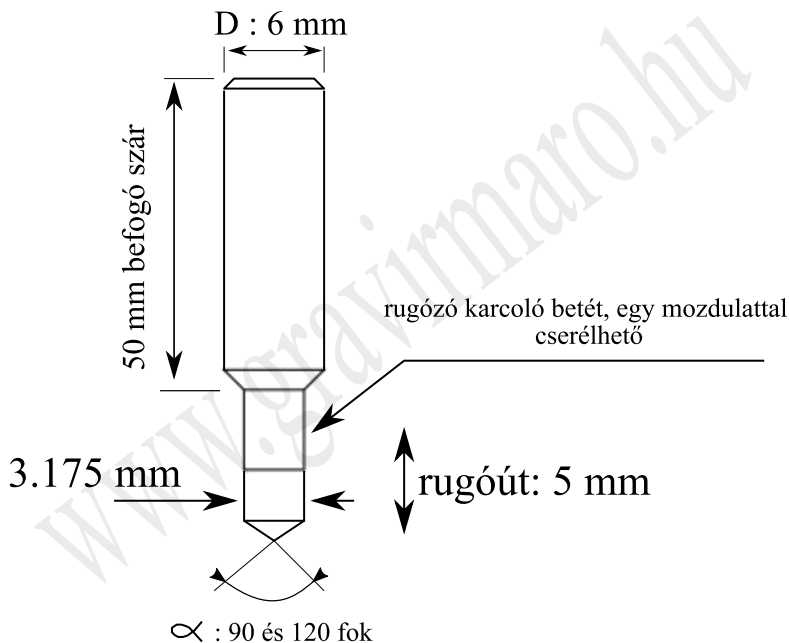

Tartozék: 90 és 120 fokos keményfém karcoló betét.

és két darab különböző nyomóerejű rugó.

A karcoló túske hegyének anyagminősége : wolfram karbid, HV1800

A befogó test sárgaréz.

Rendelési azonosító: KB-6

Ára 6000 ft postával

<https://www.gravirmaro.hu>